



# COMBO QUADRA RM

« Homme qui court », combo en aluminium extrudé

Nom du Project : \_\_\_\_\_

Numéro de Modèle : \_\_\_\_\_


Préparé Par : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

## CARACTÉRISTIQUES

- L'installation au mur ou au plafond
- Jusqu'à 55 W lampes
- La technologie DEL haute puissance
- Jusqu'à 6 V - 50 W ou Capacité 12 V - 72 W
- Aluminium extrudé logement
- DEL standard entrée 120 / 347 V
- Température de fonctionnement: +10°C à +40°C
- Performance certifiée CSA C22.2 No 141-15

## DIMENSIONS

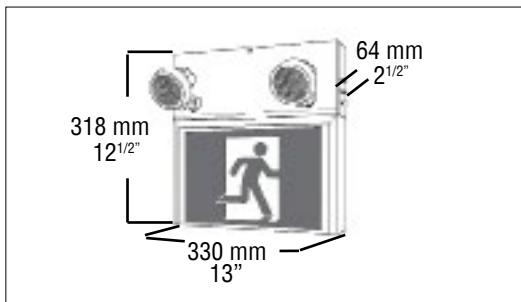

## PICTOGRAMMES UNIVERSELLES

L'option OLR (modèle universel) inclut un pictogramme sans indicateur directionnel, un pictogramme assorti d'un indicateur directionnel vers la gauche et un pictogramme avec indicateur directionnel vers la droite.

## GUIDE DE CLASSIFICATION DU MODÈLE

MODÈLE	TENSION (SORTIE)	PUISSEANCE 30MIN	120MIN
QR-RM-6-36	6	36	10
QR-RM-6-50	6	50	15
QR-RM-12-36	12	36	10
QR-RM-12-72	12	72	22

## GUIDE DE COMMANDE

QR-RM - - - - -

SÉRIE	TENSION	SOURCE DE LUMIÈRE	QTÉ. FACES	<sup>3</sup> PICTOGRAMME	MONTAGE	TÊTES	LAMPES	AC VOLTAGE	OPTIONS
QR-RM	6-36 6-50 12-36 12-72	L (DEL)	1 (Single) 2 (Double) U (Universal)	OLR (pictogrammes universels) 0 (sans indicateur) L (indicateur à gauche) R (indicateur à droite) D (indicateur en bas) U (indicateur en haut) UR (45 ° en haut à droite) DR (45 ° en bas à droite) UL (45 ° en haut à gauche) DL (45 ° en bas à gauche)	W (mur) C (plafond) M (universel)	0 (aucune) 1SR (une tête) 2SR (deux tête) 1LR (une tête) 2LR (deux tête) 1BTMR (une tête) 2BTMR (deux tête)	Voir la sélection des lampes	120/347V 120V 347VAC	CC (couleur sur demande-spécifier) <sup>4</sup> TD (délai de temporisation-spécifier 5, 10, 20 min) <sup>5</sup> WG (protecteur de fil métallique) <sup>6</sup> PK12 (jeu pour suspendre 12 po) AT (test automatique) SM (têtes montées sur côtés) TP (vis inviolables)

NOTE: <sup>1</sup>Deux pictogrammes doivent être commandés / spécifiés; <sup>2</sup>Spécifier le pictogramme OLR; <sup>3</sup> Pour un pictogramme avec l'ajout du libellé « EXIT » ou « SORTIE », ajouter le suffixe « -E » ou « -S » après la nomenclature du pictogramme, la longueur de l'enseigne sera alors 26 po; <sup>4</sup>120V, 347V seulement, la durée par défaut est de 10 minutes; <sup>5</sup>Utiliser les accessoires de protection du fil #50001110 & 50001119; <sup>6</sup>Universel et montage au plafond seulement