



FORTE RM

« Homme qui court », anti-vandalisme

Nom du Project : _____

Numéro de Modèle : _____



Préparé Par : _____

Date : _____

CARACTÉRISTIQUES

- C.A. seulement, auto-alimenté ou C.C. universelle
- Vis inviolables pour une protection accrue
- Durable boîtier en acier de calibre 16 (14 ga. facultatif)
- Anti-vandalie polycarbonate façade
- Paroi de la surface, le plafond ou terminer le montage
- Certifié CSA 22.2 No. 141-15 pour la performance

DIMENSIONS

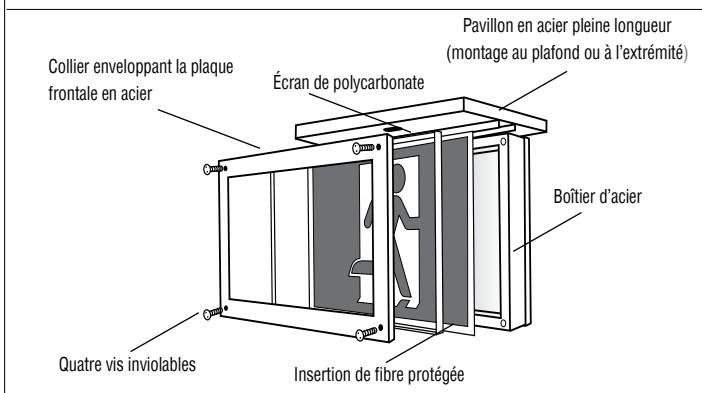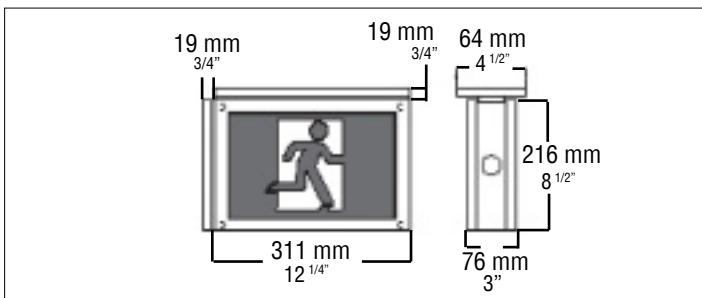

GUIDE DE COMMANDE

FR-RM - - - - -

SÉRIE	OPÉRATION	SOURCE DE LUMIÈRE	QTE. FACES	PICTOGRAMME	² MONTAGE	OPTIONS
FR-RM	Rien (C.A. seulement) SP (alimentation autonome)	L (DEL)	1(Single) 2(Double)	OLR (pictogrammes universels) 0 (sans indicateur) L (indicateur à gauche) R (indicateur à droite) D (indicateur en bas) U (indicateur en haut) UR (45° en haut à droite) DR (45° en bas à droite) UL (45° en haut à gauche) DL (45° en bas à gauche)	W (montage mural sans pavillon) C (montage au plafond installé à l'usine) E (montage à l'extrémité installé à l'usine)	AT (test automatique, SP seulement) UDC (universel, 6 - 24 V c.c) 14G (cadre en acier de calibre 14)

NOTE : ¹Deux pictogrammes doivent être commandés/specifiés; ²Le montage doit être spécifié. Le modèle Forte n'est pas un produit universel.

