



# STELLALUCE COMBO RM

« Homme qui court », combo en acier, DEL

Nom du Project : \_\_\_\_\_

Numéro de Modèle : \_\_\_\_\_


Préparé Par : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

## CARACTÉRISTIQUES

- Montage mural, au plafond ou à la fin
- 3 lentilles interchangeables pour une répartition différente de la lumière
- La technologie DEL haute puissance avec flux lumineux de niveau constant
- Entrée c.a. bifilaire universelle 120-347 V c.a., 60 Hz
- Voyant DEL et bouton d'essai intégrés
- 4 DEL de 2,5 W 4 000 K
- D'acier de calibre 20
- Empérature de fonctionnement: +10°C to +40°C
- Performance certifiée CSA 22.2 No 141-15

## DIMENSIONS

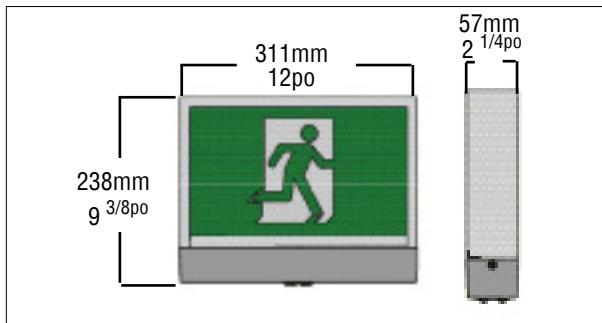

## TECHNOLOGIE DEL

La source lumineuse utilisée par STELLALUCE consiste de quatre DEL Samsung de 2,5 W. Peu importe le mode de fonctionnement, l'unité STELLALUCE procure jusqu'à 900 lm. Chaque paire de DEL est répartie en parallèle sur le module DEL. Un pilote DEL à haute efficacité est utilisé afin de maintenir un courant de sortie constant à toutes les DEL. La durée de vie nominale des DEL est >54 000 heures à L80.

## TECHNOLOGIE DE LA BATTERIE

Les versions EM et ACEM standard de STELLALUCE sont munies d'un bloc batterie Ni-Cd qui procure une autonomie minimale de 30 minutes en mode de secours. Des batteries Ni-Cd offrant une autonomie de 90 ou 120 minutes sont offertes en option.

## TEST AUTOMATIQUE BELUCE (AT)

La fonction autotest du système Beluce effectue automatiquement un test de décharge de 5 minutes chaque mois et à tous les 6 mois deux tests de décharge complets, à intervalle de 24 heures. Ceci vérifie à la fois la capacité de la batterie et la capacité de recharge.

## PICTOGRAMMES UNIVERSEL

L'option OLR (modèle universel) inclut un pictogramme sans indicateur directionnel, un pictogramme assorti d'un indicateur directionnel vers la gauche et un pictogramme avec indicateur directionnel vers la droite.



## GUIDE DE CLASSIFICATION D'ENTRÉE C.A.

TENSION (C.A.)	PUISANCE (W)	COURANT NOMINAL (A)
120/277/347	6.0/6.5/8.6	0.15/0.075/0.10

## GUIDE DE COMMANDE

SL-RM-PL -

SÉRIE	TENSION	SOURCE DE LUMIÈRE	QTE FACES	PICTOGRAMME	MONTAGE	OPTIONS
SL-RM-PL	12 - 10	L (DEL)	1 (Single) 2 (Double) 2U (Universal)	OLR (pictogrammes universels) 0 (sans indicateur) L (indicateur à gauche) R (indicateur à droite) D (indicateur en bas) U (indicateur en haut) UR (45° en haut à droite) DR (45° en bas à droite) UL (45° en haut à gauche) DL (45° en bas à gauche)	3W (mur) C (plafond) M (universel)	CC (couleurs spéciales – spécifier) WG (protecteur de fil métallique) PK12 (jeu pour suspendre 12 po) AT (test automatique) TP (vis inviolables) 90MIN (durée d'urgence 90 minutes) 120MIN (durée d'urgence 120 mins)

NOTE: <sup>1</sup>Deux pictogrammes ou OLR doivent être commandés/spécifiés; <sup>2</sup>Les pictogrammes OLR seront fournis; <sup>3</sup>Une face seulement.

## SCHÉMAS DE DISTRIBUTION DES LENTILLES

