



# STELLA RM

« Homme qui court », en acier, DEL

Nom du Project : \_\_\_\_\_

Numéro de Modèle : \_\_\_\_\_


Préparé Par : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

## CARACTÉRISTIQUES

- Montage mural, au plafond ou à la fin
- La technologie DEL haute puissance
- Calibre 20 boîtier en acier
- C.A. seulement, auto-alimenté ou C.C. universelle
- 120/277/347V
- Performance certifiée CSA 22.2 No 141-15

## DIMENSIONS

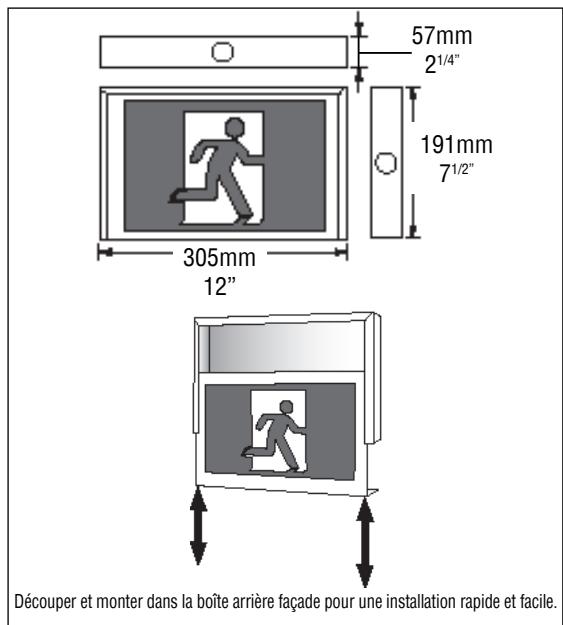

## SPÉCIFICATIONS EXTERNES

La série STELLA est faite d'acier de calibre 20. Le fini standard de STELLA est une couche de poudre cuite blanche. Couleurs sur commande disponibles. Les plaques de faces disponibles sont: simple, double ou universelle, veuillez spécifier. Un patron pour l'installation universelle est estampé dans la plaque arrière. La version à alimentation autonome inclut un témoin lumineux de diagnostic DEL externe et un interrupteur d'essai.

## TECHNOLOGIE DE LA BATTERIE

L'unité est conçue avec une batterie hermétique au nickel-cadmium sans entretien procurant l'éclairage en mode de secours pendant une durée minimale de 120 minutes. Le temps de recharge de la batterie est de 24 heures.

## TEXTE SUPPLÉMENTAIRE

Un pictogramme accompagné du mot « EXIT » ou « SORTIE » est également offert pour le modèle STELLA. Pour désigner le mot « EXIT », ajouter « -E » en suffixe à la fin de la nomenclature du pictogramme, pour « SORTIE », ajouter le suffixe « -S ». Par exemple, la nomenclature pour l'enseigne à pictogramme affichant le mot « EXIT » et un indicateur pour en bas à droite sera « DR-E ».

## PICTOGRAMMES UNIVERSEL

L'option OLR (modèle universel) inclut un pictogramme sans indicateur directionnel, un pictogramme assorti d'un indicateur directionnel vers la gauche et un pictogramme avec indicateur directionnel vers la droite.



## GUIDE DE COMMANDE

SL-RM -

SÉRIE	FONCTIONNEMENT	SOURCE DE LUMIÈRE	QTÉ. FACES	<sup>5</sup> PICTOGRAMME	MONTAGE	OPTIONS
SL-RM	ACDC (Entrée universelle c.a. ou c.c.) <sup>6</sup> SP (alimentation autonome)	Rien (DEL)	1 (simple) <sup>7</sup> 2 (double) <sup>7</sup> U (universel)	OLR (pictogrammes universels) D (indicateur en bas) U (indicateur en haut) UR (45 ° en haut à droite) DR (45 ° en bas à droite) UL (45 ° en haut à gauche) DL (45 ° en bas à gauche)	<sup>8</sup> W (murale sans pavillon) M (universelle plafond, murale ou extrémité)	CC (couleurs spéciales – spécifier) PK12 (jeu pour suspendre 12 po) TP (vis inviolables) <sup>7</sup> WG (protecteur de fil métallique) <sup>8</sup> 120SP (durée d'urgence 120 mins) <sup>8</sup> AT (test automatique, SP seulement) BLK (noir logement) SW (signalisation spéciale, à spécifier) <sup>6</sup> LXN (écran en Lexan) <sup>3</sup> 120VDC (Spécifier à 2 ou 4 fils) <sup>4</sup> FAI (interface alarme incendie – spécifier le type)

NOTE: <sup>1</sup>Deux pictogrammes doivent être commandés/spécifiés; <sup>2</sup>Spécifier le pictogramme OLR; <sup>3</sup>Avec 120 V c.a. seulement; <sup>4</sup>Spécifier ouvert/fermé/6-24 V c.c.; <sup>5</sup>Pour un pictogramme avec l'ajout du libellé « EXIT » ou « SORTIE », ajouter le suffixe « -E » ou « -S » après la nomenclature du pictogramme, la longueur de l'enseigne sera alors 26 po; <sup>6</sup>Le montage (mural/en bout de ligne) doit être spécifié; <sup>7</sup>Utiliser les accessoires de protection du fil #50001111 & 50001112; <sup>8</sup>Les options SP et 120SP doivent être sélectionnées ensemble; <sup>9</sup>Une face seulement.



# STELLA RM

« Homme qui court », en acier, DEL

## INVENTAIRE PRÉÉTABLI

CODE DE COMMANDE	COURTE DESCRIPTION	LONGUE DESCRIPTION
19001165	SL-RM-ACDC-U-OLR-M	STELLA STEEL RUNNING MAN UNIVERSAL FACE UNIVERSAL PICTOGRAMS UNIVERSAL MOUNTING WHITE FINISH 120/277/347VAC & UNIVERSAL 6-24VDC INPUT
19001166	SL-RM-SP-U-OLR-M-120SP	STELLA STEEL RUNNING MAN 120MIN SELF POWERED UNIVERSAL FACE UNIVERSAL PICTOGRAMS UNIVERSAL MOUNTING WHITE FINISH 120/277/347V INPUT